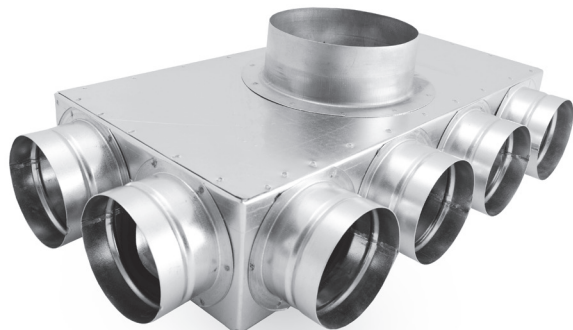



Skrzynki rozprężne

FLX-PRO-75-2-4-2/FLX-PRO-75-3-6-3**Opis**

Skrzynki rozprężne FLX-PRO-75-2-4-2 oraz FLX-PRO-75-3-6-3 są elementami przyłączeniowymi przewodów elastycznych FLX-HDPE, które wspólnie tworzą system rozprowadzania wentylacji mechanicznej w tym rekuperacji. Ze względu na swoje małe wymiary gabarytowe nie wymagają dużo miejsca lub specjalnego zabudowania. Pozwala to na uzyskanie większej powierzchni użytkowej dla pomieszczenia. Skrzynki rozprężne FLX-PRO wykonane są ze stali ocynkowanej. Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek rozprężnych ze stali nierdzewnej.

Przykład oznaczeniaKod produktu **FLX-PRO - 75 - 2-4-2**

typ _____
 średnica _____
 liczba odejść _____

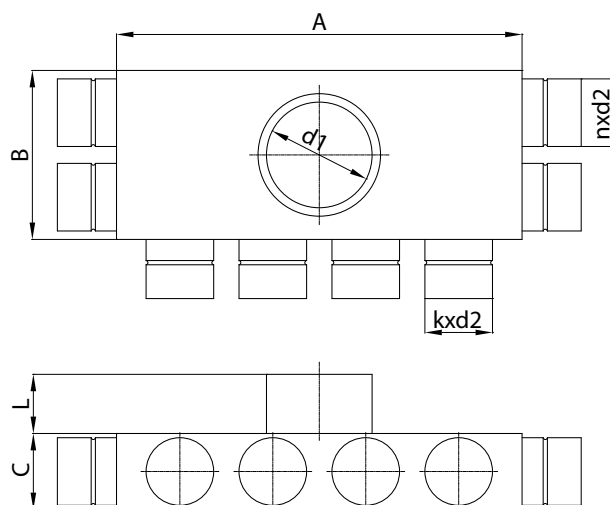Wymiary

<i>kod</i>	<i>A</i> [mm]	<i>B</i> [mm]	<i>C</i> [mm]	<i>L</i> [mm]	<i>d1</i> [mm]	<i>n</i> [szt]	<i>k</i> [szt]	<i>d2</i> [mm]
FLX-PRO-75-2-4-2	400	200	90	60	160	4	4	75
FLX-PRO-75-3-6-3	600	300	90	60	200	6	6	75