


Skrzynki rozprężne

FLX-PRO-P-75-10/FLX-PRO-P-75-12

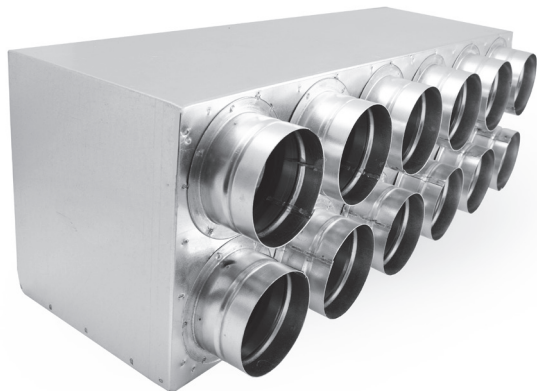

Opis


Skrzynki rozprężne FLX-PRO-P-75-10 oraz FLX-PRO-P-75-12 są elementami przyłączeniowymi przewodów elastycznych FLX-HDPE, które wspólnie tworzą system rozprowadzania wentylacji mechanicznej w tym rekuperacji. Ze względu na swoje małe wymiary gabarytowe nie wymagają dużo miejsca lub specjalnego zabudowania. Pozwala to na uzyskanie większej powierzchni użytkowej dla pomieszczenia. Skrzynki rozprężne FLX-PRO wykonane są ze stali ocynkowanej. Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek rozprężnych ze stali nierdzewnej.

Przykład oznaczenia

Kod produktu **FLX-PRO-P - 75 - 10**

typ _____
 średnica _____
 liczba odejść _____

Wymiary

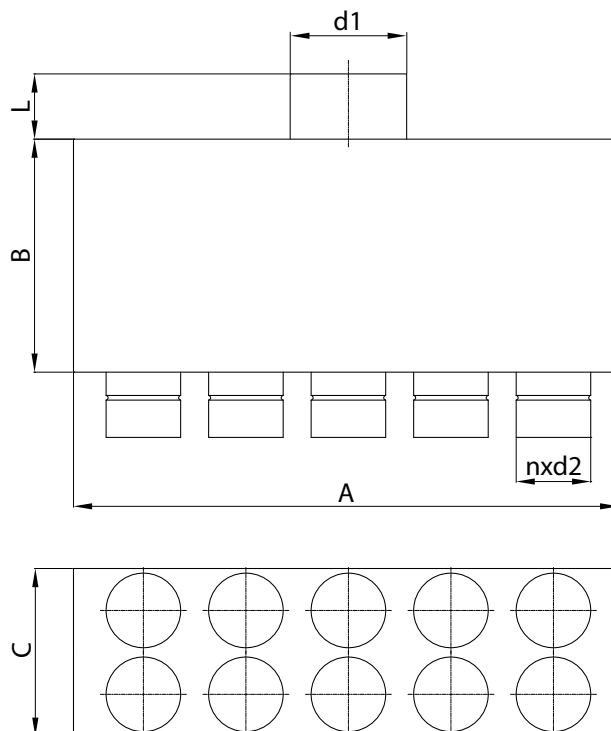

kod	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	d1 [mm]	n [szt.]	d2 [mm]
FLX-PRO-P-75-10	500	180	230	60	200	10	75
FLX-PRO-P-75-12	600	180	230	60	200	12	75