

Skrzynki rozprężne FLX-PRO-L...

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)



Opis

Skrzynki rozprężne FLX-PRO-L-75-2 oraz FLX-PRO-L-75-3 są elementami przyłączeniowymi przewodów elastycznych FLX-HDPE, które wspólnie tworzą system rozprowadzania wentylacji mechanicznej w tym rekuperacji. Ze względu na swoje małe wymiary gabarytowe nie wymagają dużo miejsca lub specjalnego zabudowania. Pozwala to na uzyskanie większej powierzchni użytkowej dla pomieszczenia.

Skrzynki rozprężne FLX-PRO-L wykonane są ze stali ocynkowanej.


Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek rozprężnych ze stali nierdzewnej.

Przykład oznaczenia

Kod produktu **FLX-PRO-L - 75 - 2**

typ _____
średnica _____
liczba odejść _____

Wymiary

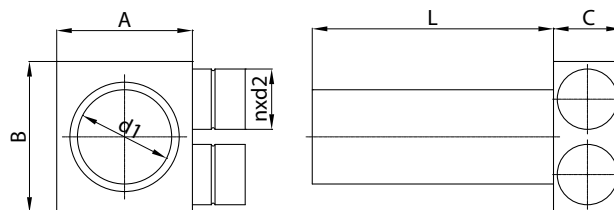

kod	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	d1 [mm]	n [szt.]	d2 [mm]
FLX-PRO-L-75-2	180	200	90	320	125	2	75
FLX-PRO-L-75-3	180	300	90	320	125	3	75