


# Skrzynki rozprężne **FLX-PRO...**

[Pobierz Wentyle](#)  
[Pobierz AlnorCAM](#)  
[Zamawiaj w B2B](#)

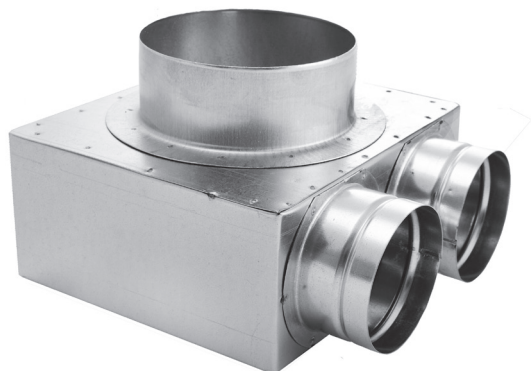

## Opis

Skrzynki rozprężne FLX-PRO-75-2 oraz FLX-PRO-75-3 są elementami przyłączeniowymi przewodów elastycznych FLX-HDPE, które wspólnie tworzą system rozprowadzania wentylacji mechanicznej w tym rekuperacji.


Ze względu na swoje małe wymiary gabarytowe nie wymagają dużo miejsca lub specjalnego zabudowania. Pozwala to na uzyskanie większej powierzchni użytkowej dla pomieszczenia. Skrzynki rozprężne FLX-PRO wykonane są ze stali ocynkowanej. Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek rozprężnych ze stali nierdzewnej.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu **FLX-PRO - 75 - 2**

typ \_\_\_\_\_  
średnica \_\_\_\_\_  
liczba odejść \_\_\_\_\_

## Wymiary

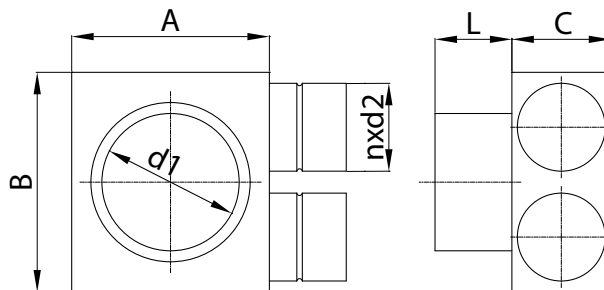

<i>kod</i>	<i>A</i> [mm]	<i>B</i> [mm]	<i>C</i> [mm]	<i>L</i> [mm]	<i>d1</i> [mm]	<i>n</i> [szt.]	<i>d2</i> [mm]
FLX-PRO-75-2	180	200	90	60	125	2	75
FLX-PRO-75-3	180	300	90	60	125	3	75