

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY

4SUN-SH-170W FB

Kod produktu: P0152

170W


Maksymalna moc

21.4%

Wydajność ogniw

0-3%

Tolerancja mocy

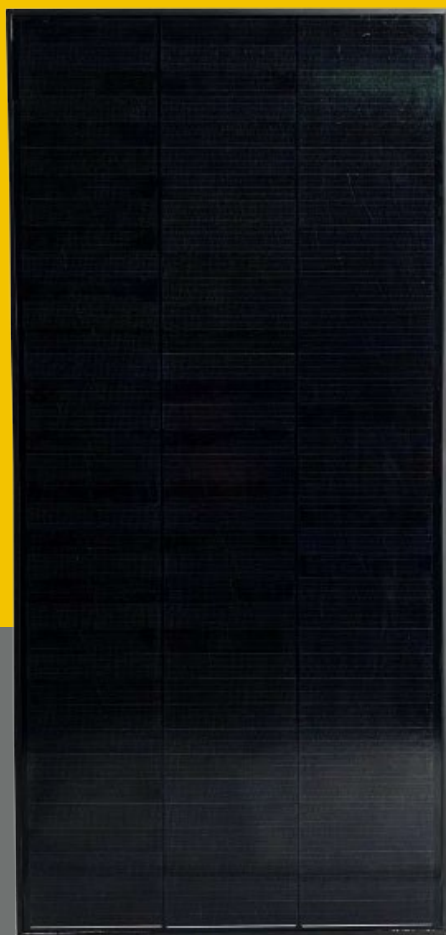

- 4 lata gwarancji na jakość wykonania
- Gwarancja na wydajność elektryczną: 15 lat 90%
- + 30 lat 80% mocy wyjściowej

4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-SH-170W FB
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	170
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	22,50
Prąd Max: Imp [A]	7,54
Napięcie jałowe Voc [V]	26,65
Prąd zwarcia: Isc [A]	8,05
Długość [mm]	1230
Szerokość [mm]	670
Głębokość [mm]	30
Waga [kg]	9,0
Terminal	MC4
Rama	Czarna
Szkoło	Szkoło hartowane o wysokiej przejrzystości, grubość 3,2mm
NMOT	42°C (±3°C)
Maksymalne napięcie systemu	500V
Kable	900mm / 2.5mm ²
Puszka przyłączeniowa	IP67
Liczba diod	1
Temperatura pracy	-40°C ~ +80°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYСУNEK TECHNICZNY

