

PRZETWORNICA NAPIĘCIA PE-45

24V / 12V (13.8V) 500W




Napięcie wejściowe [VDC]:	15÷30
Napięcie wyjściowe [VDC]:	13.8
Moc [W]:	500
Maksymalny prąd wyjściowy ciągły [A]:	40
Zabezpieczenie przeciążeniowe [A]:	48
Zabezpieczenie uszkodzeniowe:	Bezpiecznik
Zabezpieczenie termiczne:	75°C
Zabezpieczeni nadnapięciowe wejścia zasilania [V]:	32
Pobór prądu bez obciążenia:	<20mA
Zakłócenia na wyjściu:	<50mV
Zakłócenia na wejściu:	<50mV
Temperatura pracy:	-25 ~ +55°C
Izolacja galwaniczna:	NIE
Sprawność:	85%
Chłodzenie:	Aktywne
Wyprowadzenia:	Złącze M4
Obudowa:	Aluminium
Ochrona IP67 :	NIE
Wymiary LxBxH [mm]:	255x88x55
Waga [g]:	950
Safety:	EN 60950
Emission:	EN 55014-1
Immunity:	EN 55014-2
Kod produktu:	1045001

- obniżające napięcie 24V/12V
- możliwość łączenia równoległego
- dostępne inne zakresy napięć wyjściowych na zamówienie




TYP. CURRENT LIMITED CURVE

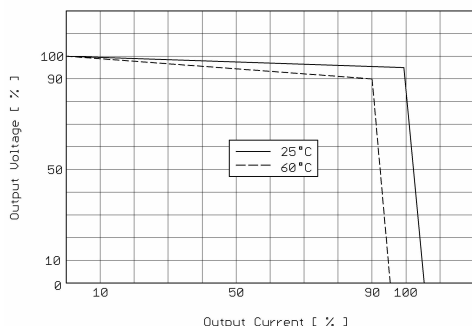

PE series

DERATING CURVE

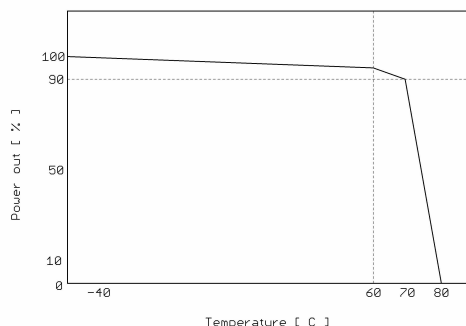

PE series

ISO 9001

