


PRZETWORNICA NAPIĘCIA PE-40H

24V / 12V (13.8V) 450W IP67

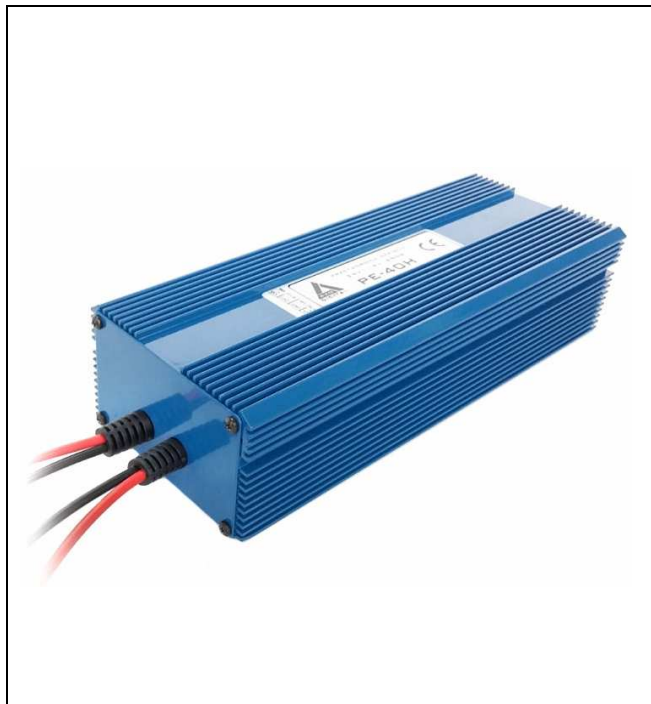


Napięcie wejściowe [VDC]:	20÷30
Napięcie wyjściowe [VDC]:	13,8
Moc [W]:	450
Prąd wyjściowy ciągły [A]:	30
Zabezpieczenie przeciążeniowe [A]:	40
Zabezpieczenie zwarciove [A]:	45
Zabezpieczenie termiczne:	70°C
Zab. nadnapięciowe wyjścia zasilania [V]:	15
Zab. nadnapięciowe wejścia zasilania [V]:	32
Pobór prądu bez obciążenia:	<75mA
Zakłócenia na wyjściu:	<50mV
Zakłócenia na wejściu:	<50mV
Temperatura pracy:	-25 ~ +55°C
Izolacja galwaniczna:	Nie
Sprawność:	85%
Chłodzenie:	Pasywne
Wyprowadzenia:	Przewody
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony:	IP67
Wymiary LxBxH [mm]:	235x95x55
Waga [g]:	1700
Safety:	EN 60950
Emission:	EN 55014-1
Immunity:	EN 55014-2
Kod produktu:	1040002

- obniżające napięcie 24V/12V
- możliwość łączenia równoległego
- dostępne inne zakresy napięć wyjściowych na zamówienie
- wodoszczelne (**IP67**)




TYP. CURRENT LIMITED CURVE

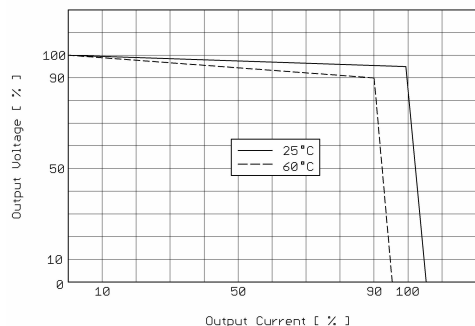

PE series

DERATING CURVE

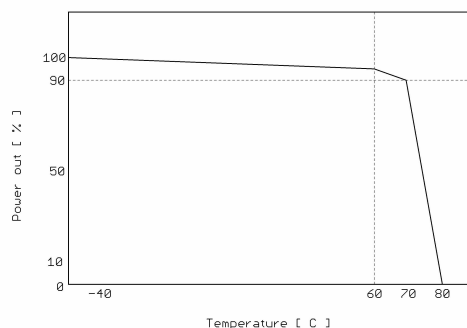

PE series

ISO 9001

