



Rozdzielnice
ECONOMIC BOX IP 40



Rozdzielnice podtynkowe **ECONOMIC BOX IP 40**

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS/PP FR
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 5, 8, 12, 24, 36 – mod.

- w standardzie wyposażenia listwy N+PE
- drzwi w 3 kolorach
- opcja zamka na klucz




Obudowa w kolorze białym RAL 9003




Listwy zaciskowe N+PE w komplecie



Możliwość plombowania obudowy

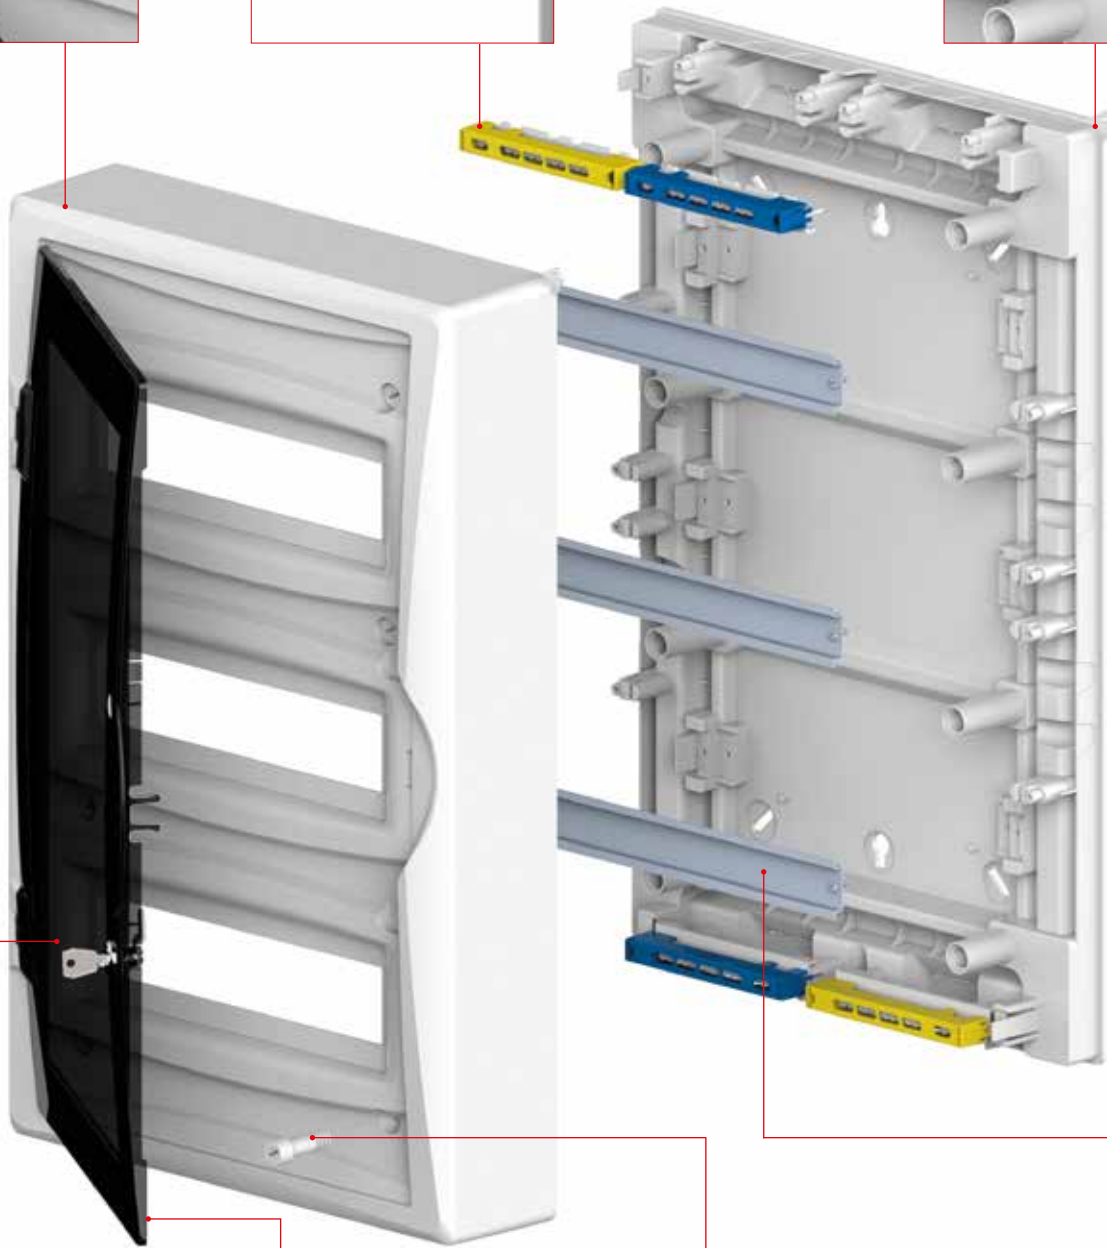

Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi transparentny



Nowy szykbozwojny wkręt mocujący



Szyna stalowa TS od 12 mod.


IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 1/6 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	biały	tak	1	0,3	0606-00
1/6	RN 1/6	transp.	tak	1	0,3	0606-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 170x190x90 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 1/8 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RN 1/8	biały	tak	1	0,45	0614-00
1/8	RN 1/8	transp.	tak	1	0,45	0614-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 225x190x88 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 1/12 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RN 1/12	biały	tak	1	0,76	0640-00
1/12	RN 1/12	transp.	tak	1	0,76	0640-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 305x191x89 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 2/24 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	biały	tak	1	2,00	0608-00
2/24	RN 2/24	transp.	tak	1	2,00	0608-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 360x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 3/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	biały	tak	1	3,0	0610-00
3/36	RN 3/36	transp.	tak	1	3,0	0610-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 4x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 4x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x560x107 mm

