





Rozdzielnice hermetyczne  
**GALANT PLUS IP 65**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Stopień ochrony</b>        | IP 65                                  |
| <b>Odporność na uderzenie</b> | IK 08                                  |
| <b>Klasa Izolacji</b>         | II                                     |
| <b>Kolor</b>                  | RAL 7035(jasnoszary)                   |
| <b>Napięcie znamionowe</b>    | AC 440V/50Hz                           |
| <b>Warunki pracy</b>          | -20 °C+70 °C                           |
| <b>Próba termiczna</b>        | 70 °C                                  |
| <b>Norma</b>                  | PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 |



- stopień ochrony IP 65
- klasa izolacji II
- w wersji od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12 i 18 modułów w rzędzie
- rozdzielnice od 3 do 72 modułów
- innowacyjna technologia przepusty 2-komponentowe do wprowadzenia przewodów na wyposażeniu
- wytrzymałość na uderzenia IK08

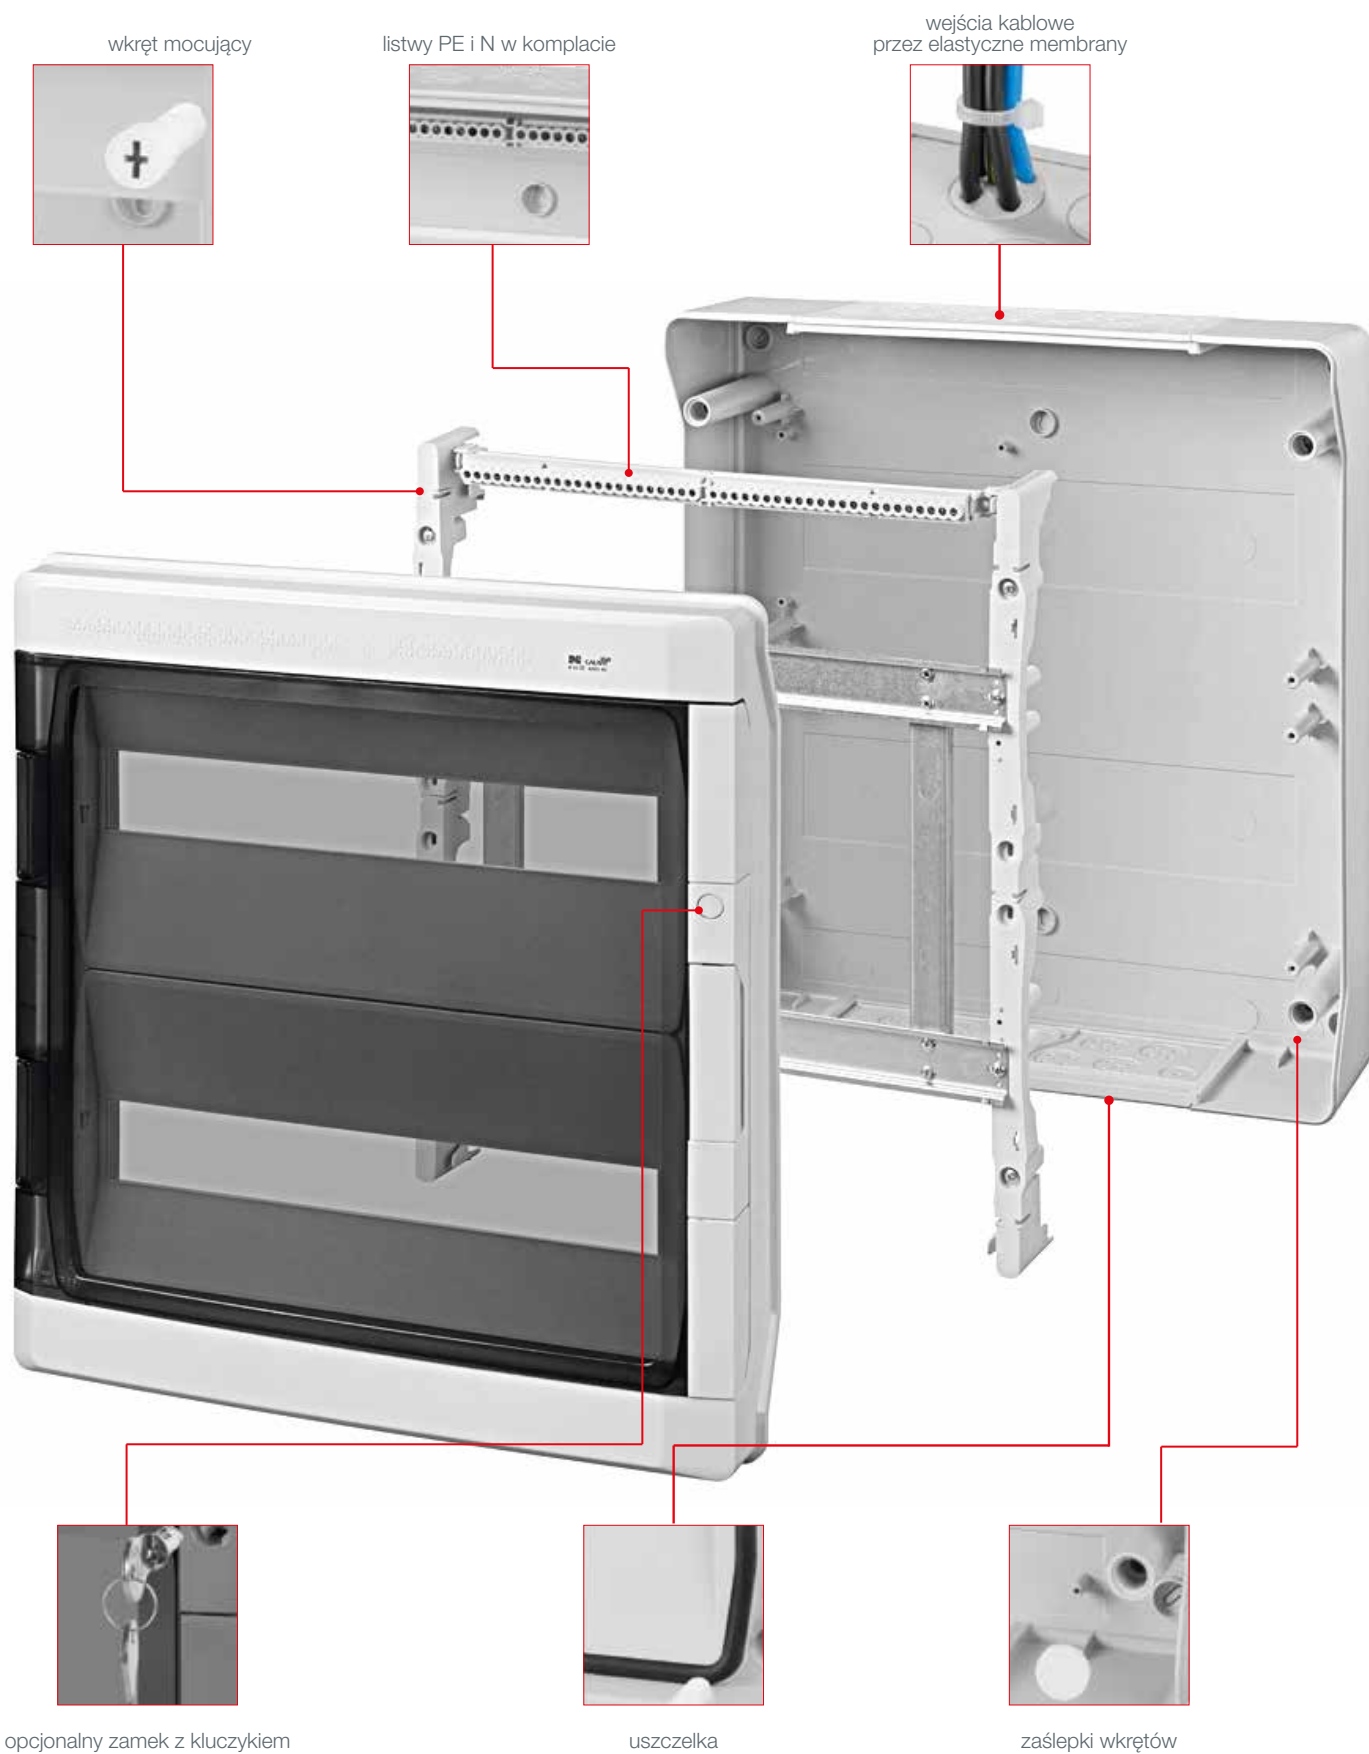


IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN-1/3 IP 65 N+PE**

| Typ    | Kolor   | Opak. | Waga      | Indeks         |
|--------|---------|-------|-----------|----------------|
|        |         | szt.  | kg/1 szt. |                |
| RN 1/3 | transp. | 1     | 0,4       | <b>1600-01</b> |

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:  
 N 1 x (5x10 mm<sup>2</sup>)  
 PE 1 x (5x10 mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.  
 Wymiary 100 x 175 x 105 mm.




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN-1/4 IP 65 N+PE**

| Typ    | Kolor          | Opak. | Waga      | Indeks         |
|--------|----------------|-------|-----------|----------------|
|        |                | szt.  | kg/1 szt. |                |
| RN 1/4 | szary RAL 7035 | 1     | 0,64      | <b>1601-00</b> |
| RN 1/4 | transp.        | 1     | 0,64      | <b>1601-01</b> |

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:  
 N 1 x (4x10 mm<sup>2</sup> + 2x16 mm<sup>2</sup>)  
 PE 1 x (4x10 mm<sup>2</sup> + 2x16 mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.  
 Wymiary 147x217x117 mm.




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN-1/8 IP 65 N+PE**

| Typ    | Kolor          | Opak. | Waga      | Indeks         |
|--------|----------------|-------|-----------|----------------|
|        |                | szt.  | kg/1 szt. |                |
| RN 1/8 | szary RAL 7035 | 1     | 0,85      | <b>1602-00</b> |
| RN 1/8 | transp.        | 1     | 0,85      | <b>1602-01</b> |

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:  
 N 1 x (6x10 mm<sup>2</sup> + 8x16 mm<sup>2</sup>)  
 PE 1 x (6x10 mm<sup>2</sup> + 8x16 mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.  
 Wymiary 235x217x117 mm.




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN-1/12 IP 65 N+PE**

| Typ     | Kolor          | Opak. | Waga      | Indeks         |
|---------|----------------|-------|-----------|----------------|
|         |                | szt.  | kg/1 szt. |                |
| RN 1/12 | szary RAL 7035 | 1     | 10,6      | <b>1603-00</b> |
| RN 1/12 | transp.        | 1     | 10,6      | <b>1603-01</b> |

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:  
 N 1 x (6x10 mm<sup>2</sup> + 8x16 mm<sup>2</sup>)  
 PE 1 x (6x10 mm<sup>2</sup> + 8x16 mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.  
 Wymiary 307x217x117 mm.




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN-1/18 IP 65 N+PE**

| Typ     | Kolor           | Opak. | Waga      | Indeks         |
|---------|-----------------|-------|-----------|----------------|
|         |                 | szt.  | kg/1 szt. |                |
| RN 1/18 | szary RAL 7035* | 1     | 2,54      | <b>1604-00</b> |
| RN 1/18 | transp.         | 1     | 2,54      | <b>1604-01</b> |

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V  
 Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.  
 Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:  
 N 1 x (10x10 mm<sup>2</sup> + 10x16 mm<sup>2</sup>)  
 PE 1 x (10x10 mm<sup>2</sup> + 10x16 mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
 Wymiary 432x290,5x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN-2/26 IP 65 N+PE**

| Typ     | Kolor          | Opak. | Waga      | Indeks         |
|---------|----------------|-------|-----------|----------------|
|         |                | szt.  | kg/1 szt. |                |
| RN 2/26 | szary RAL 7035 | 1     | 2,14      | <b>1605-00</b> |
| RN 2/26 | transp.        | 1     | 2,14      | <b>1605-01</b> |

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:  
 N 2 x (6x10 mm<sup>2</sup> + 8x16 mm<sup>2</sup>)  
 PE 2 x (6x10 mm<sup>2</sup> + 8x16 mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.  
 Wymiary 305x410x160 mm.

