



KEWMATE 2000

Nr kat. 104812



KEWMATE 2001

Nr kat. 104833



60A DC
60A AC




100A DC
100A AC



- Unikalne rozwiązanie pozwalające mierzyć prądy AC i DC miniaturowymi cęgami otwartymi - pierwsza na świecie konstrukcja tego typu
- Cęgi na swobodnym przewodzie pozwalają na wygodny pomiar nawet w najtrudniejszych warunkach
- Wyświetlacz LCD 3400 max z bargrafem analogowym
- Kieszonkowy format i profesjonalne wykonanie
- Pomiar Hz także podczas pomiaru prądu (przycisk Hz)
- Funkcja "uśpienia" dla oszczędzania baterii
- HOLD - "zamrożenie" bieżącego pomiaru na LCD
- Osłona ochronna do cęgów, przewodów pomiarowych i jednocześnie holster ochronny przyrządu

Jak składać przewody pomiarowe i cęgi pomiarowe

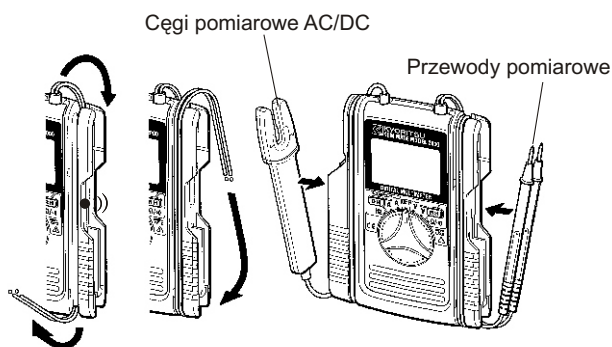

		KEWMATE 2000 / KEWMATE 2001		
FUNKCJA		Zakres pomiarowy	Dokładność	
Prąd DC (cęgami)	60,0A	0~60A(K-M 2000)	±2%ww ±5cyfr	
	100A	0~100A(K-M 2001)		
Prąd AC (cęgami)	60,0A	0~60A(K-M 2000)	±2%ww ±5cyfr (50/60Hz)	
	100A	0~100A(K-M 2001)		
Napięcie DC	340,0mV	0~600V(5 autozakresów)	±1,5%ww ±4cyfry	
	3,400V			
	34,00V			
	340,0V			
	600V			
Napięcie AC	3,400V	0~600V (4 autozakresy)	±1,5%ww ±5c (50~400Hz)	
	34,00V			
	340,0V			
	600V			
Rezystancja i ciągłość	340,0Ω	0~33,99MΩ (6 autozakr.) Sygnał akustyczny dla R < 30Ω ±10Ω	±1%ww±3cyfry	
	(Ciągłość)			
	3,400kΩ			
	34,00kΩ			
	340,0kΩ			
	3,400MΩ			
34,00MΩ	(±5%ww±5cyfr)			
Częstotliwość	ACA	3,4kHz	0~10kHz (2 autozakresy)	±0,1%ww±1cyfra
		10kHz		
	ACV	3,4kHz	0~300kHz (3 autozakresy)	
		34kHz 300kHz		
DANE OGÓLNE				
Maximum ACV/DCV		600V AC/DC (pomiędzy L-N)		
Napięcie obwodu max		300V AC/DC (w stosunku do ziemi)		
Rozmiar przewodu		Ø 6mm max (K-M 2000) Ø10mm max (K-M 2001)		
Wytrzymałość elektr.		3700V AC przez 1 min		
Spełniane normy		PN-EN61010-1 CAT III 300V EN61326-1 PN-EN61010-2-031 PN-EN61010-2-032 Stopień zanieczyszczenia 2		
Zasilanie		3V DC: 2x bateria 1,5V LR03		
Wymiary		87(szer) × 21(gł) × 128(wys) [mm] (K-M 2000) 91(szer) × 27(gł) × 128(wys) [mm] (K-M 2001)		
Masa		ok. 210g (K-M 2000) ok. 220g (K-M 2001)		
Wyposażenie		2x bateria (zainstalowane) Instrukcja obsługi		
Opcjonalnie		9107 Pokrowiec [104847]		